



하이클래딩 설치메뉴얼

제품 색상 및 사이즈

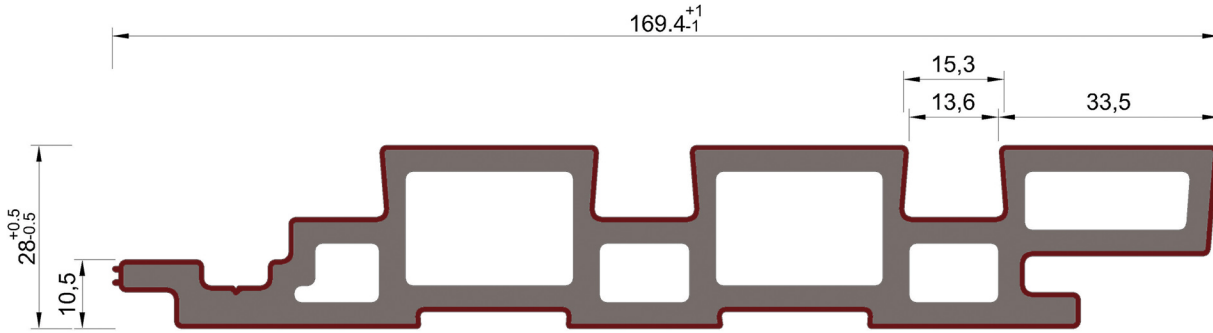

제품 길이: 3,000mm, 6.95m/m²

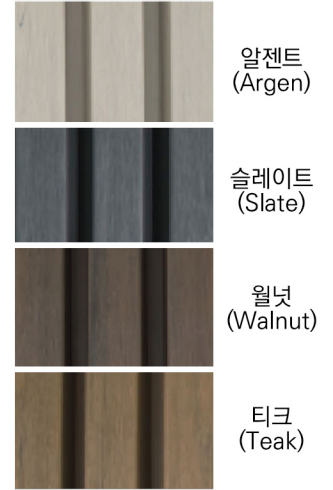


하이클래딩 & 조이스트 설치

하이클래딩 설치 전 꼭 전문 시공자에게 상담을 받고 올바른 배수, 환기 시설, 디자인 배치 등을 선택 하십시오.
장선의 두께는 최소 25mm 입니다. 환기 시설이 차단되지 않도록 하며 클래딩과 벽사이에 충분하게 공기가 통할 수 있도록 합니다.
조이스트는 반드시 수평이 되어야 하며 두장선간 거리는 최대 500mm를 초과하면 안됩니다.




하이클래딩 설치메뉴얼

조이스트 설치 (클래딩 수평)

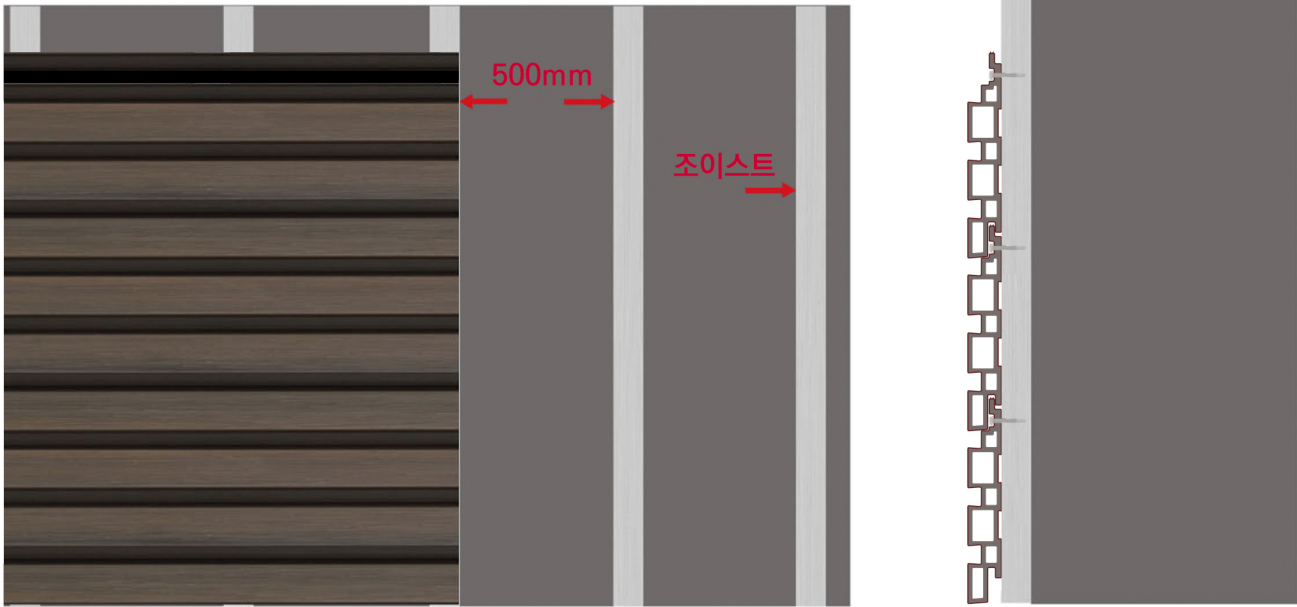



하이 클래딩 수평 설치

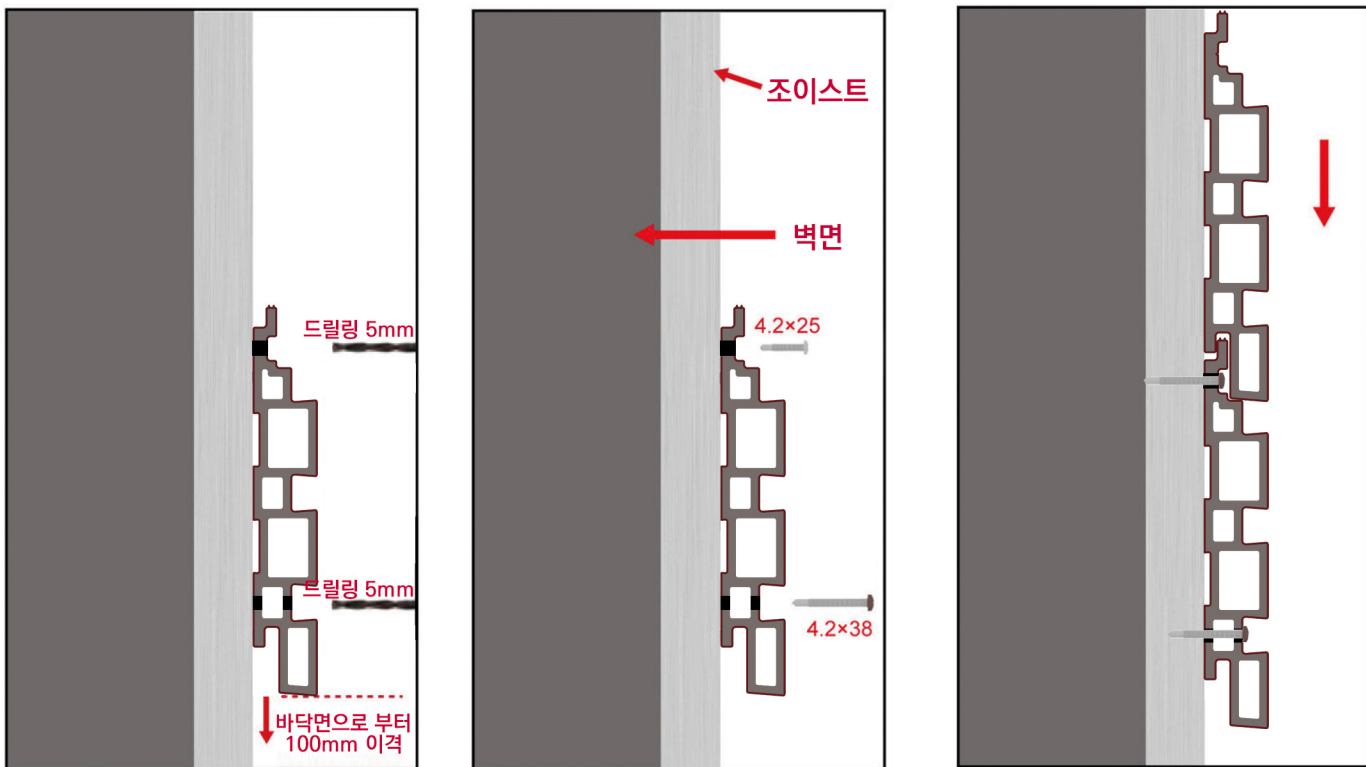


스크류로 고정한다.

하이클래딩 설치메뉴얼


조이스트 설치 (클래딩 수직)

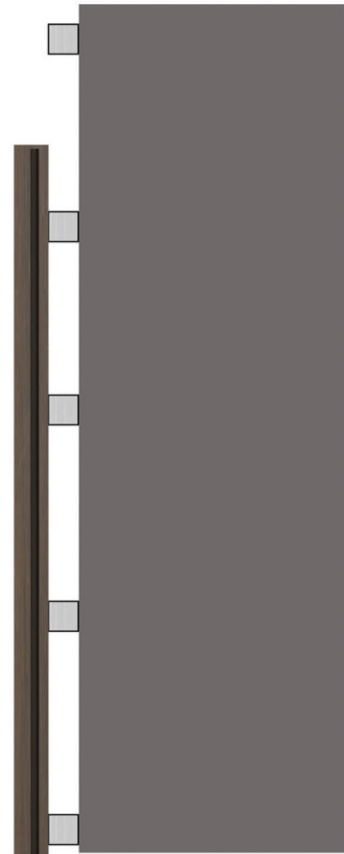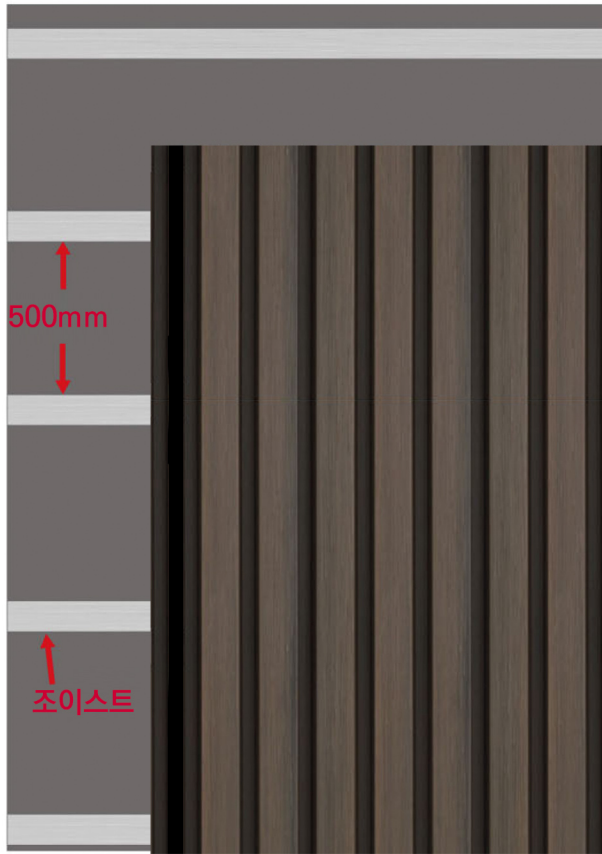


하이 클래딩 수직 설치

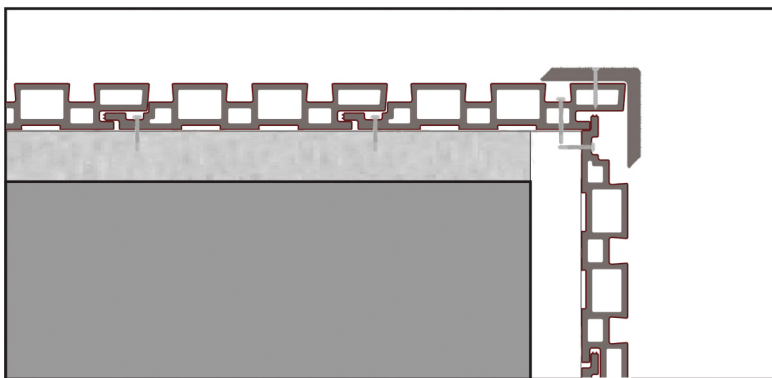


바깥쪽 코너

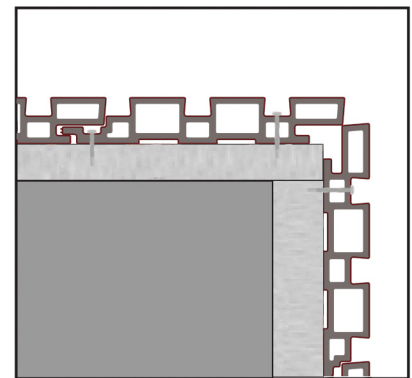

바깥쪽 코너

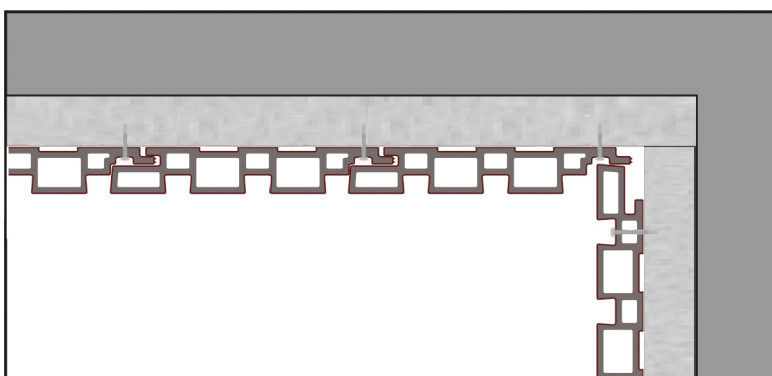

안쪽 코너

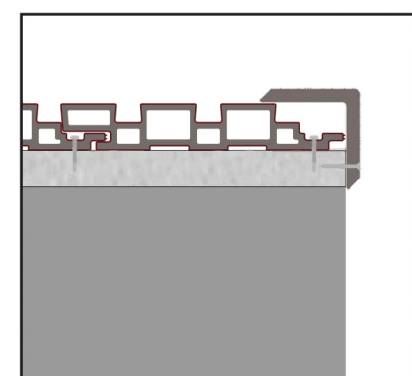

측면

하이클래딩 설치메뉴얼

클래딩 연결 지점(수직&수평)

수축/팽창시 제품간 간섭이 발생하지 않도록 갭스페이스 사용해야 합니다.
사용하지 않을시 꼭 5mm 공간을 띄운 후 설치해야 합니다. 길이 방향 연결부분에 실리콘 갭스페이스의 접착스티커를 제거 후 부착해야 합니다.

